



→ **Bauanleitung**

Sessel aus Pappkarton

## → Sessel aus Pappkarton

Dies hier sind die gravierten Bauteile mit der Bezeichnung ihrer Position:



## → Sessel aus Pappkarton

Folgende Elemente sind die inneren und äußeren Querverstreibungen des Sessels.



## → Sessel aus Pappkarton


Legen Sie zuerst die folgenden drei Komponenten in eine Reihe: Außenseite Links, Unterseite und Außenseite Rechts. Biegen Sie die die Bauteile an ihren eingeschnittenen Linien nach innen.



Stecken Sie als nächstes die Vorderseite in die erste Einkerbung.




Wiederholen sie diesen Vorgang mit den weiteren Bauteilen. Geben Sie acht, dass Sie die Teile auf der Seite nach unten montieren, an der sich nur zwei Einkerbungen befinden. Die Seite mit mehreren Einschnitten soll oben sein wie im folgenden Bild:

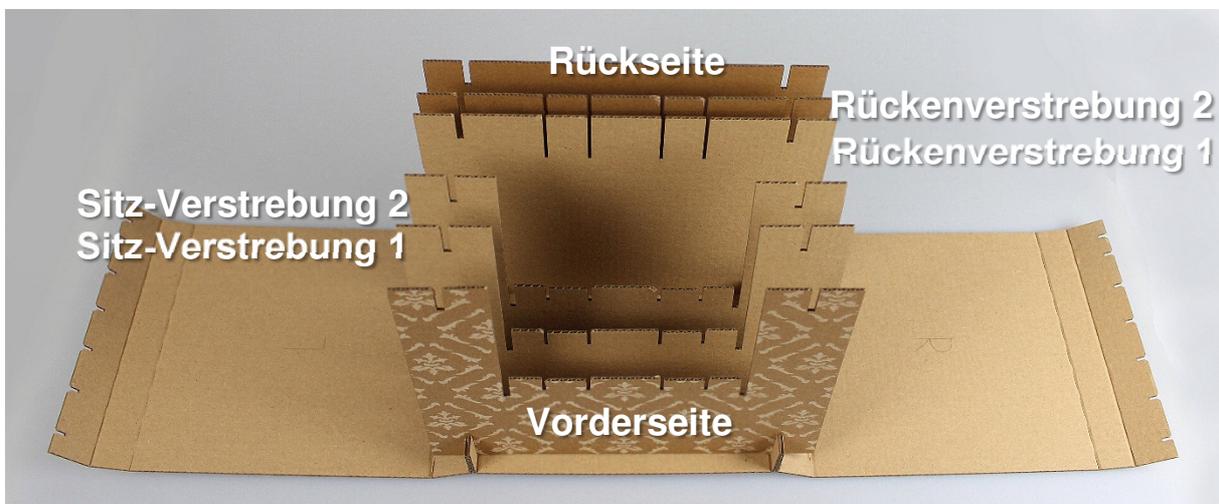

## → Sessel aus Pappkarton



Im nächsten Schritt falten Sie die Außenseite Links und Rechts nach oben und stecken sie die Enden in die Einkerbungen der stehenden Bauteile.

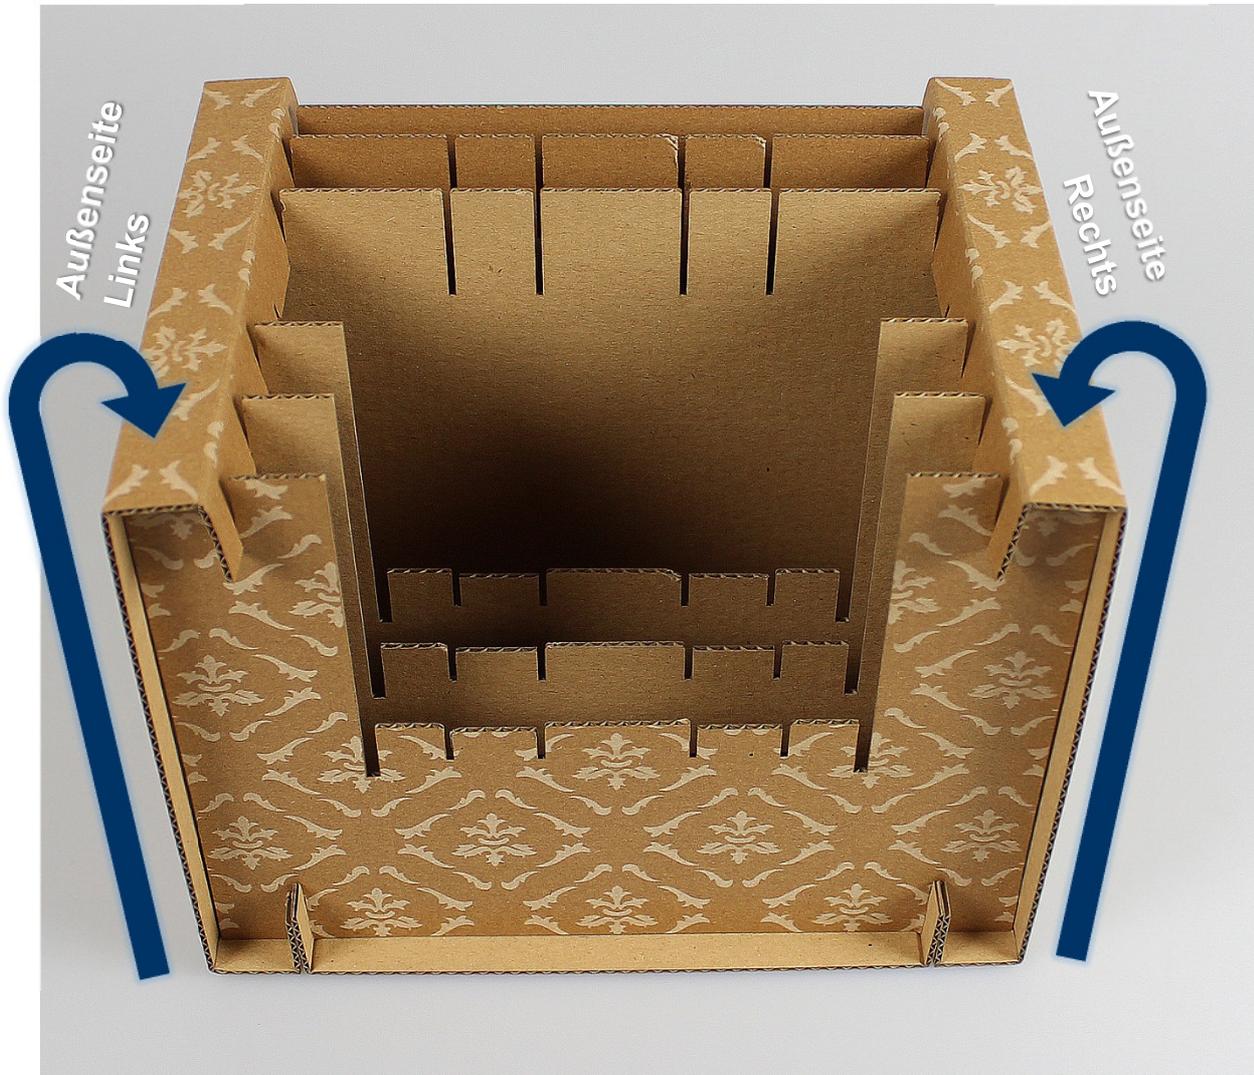

## → Sessel aus Pappkarton


Um die Sesselstabilität zu erhöhen muss nun die Rücken-Sitz-Verstrebung eingebaut werden. Sie wird an den eingeschnittenen Linien gefaltet und muss in die übriggebliebenen Einkerbungen in den Sessel eingesteckt werden - wie auf dem Bild:

Rücken-Sitz-Verstrebung

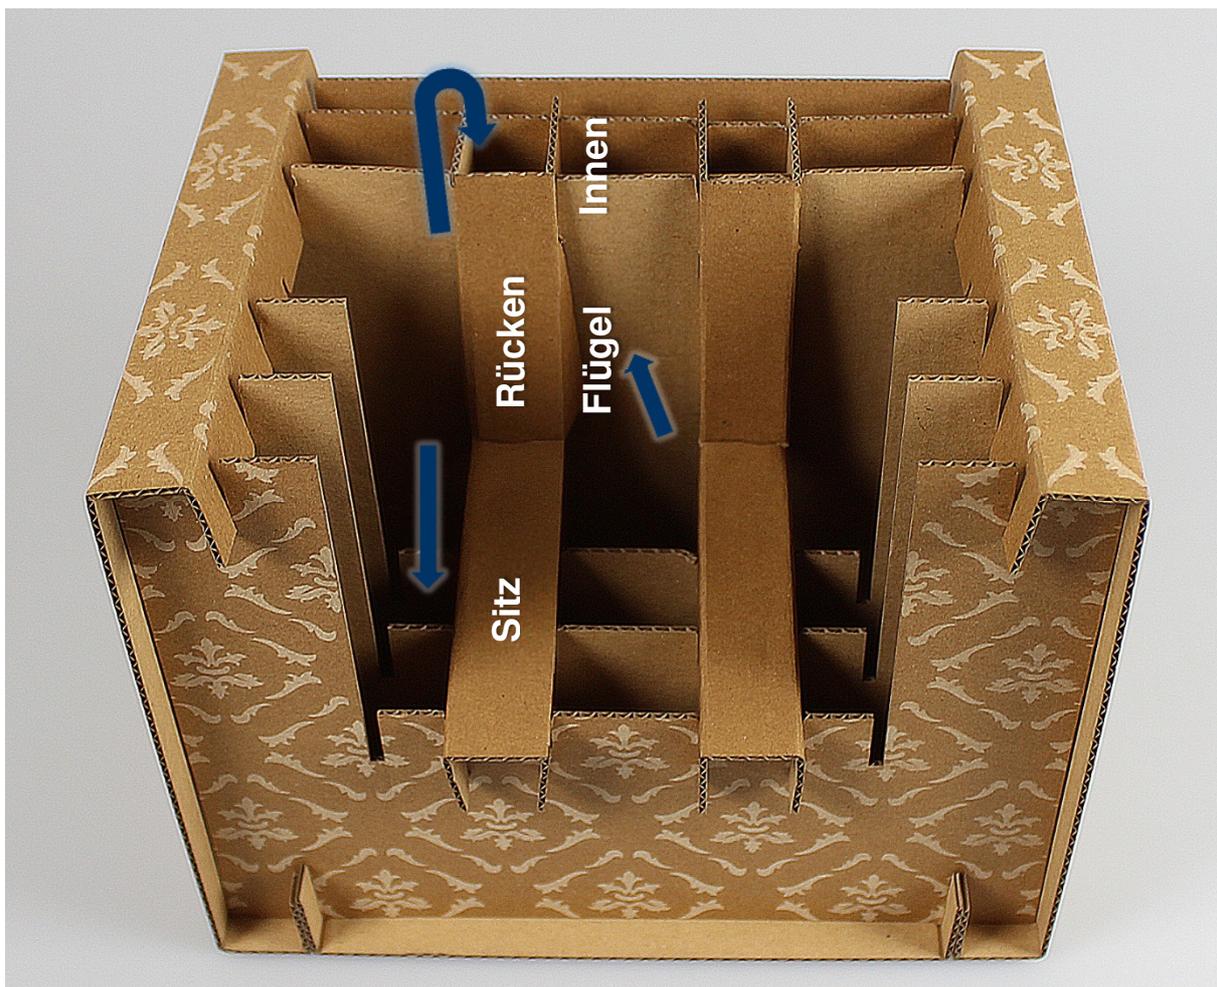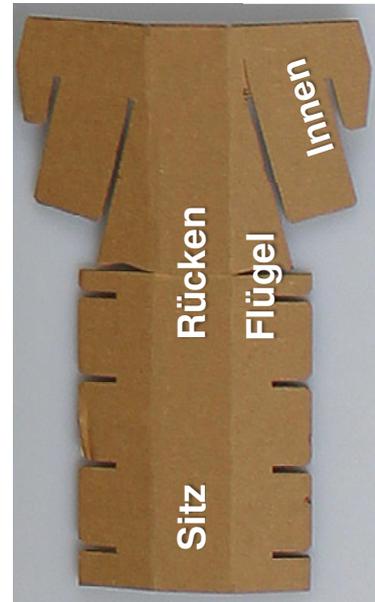

## → Sessel aus Pappkarton

Anschließend können die Sitzfläche und die Rückenlehne (mit der schmälern Seite nach unten) montiert werden.

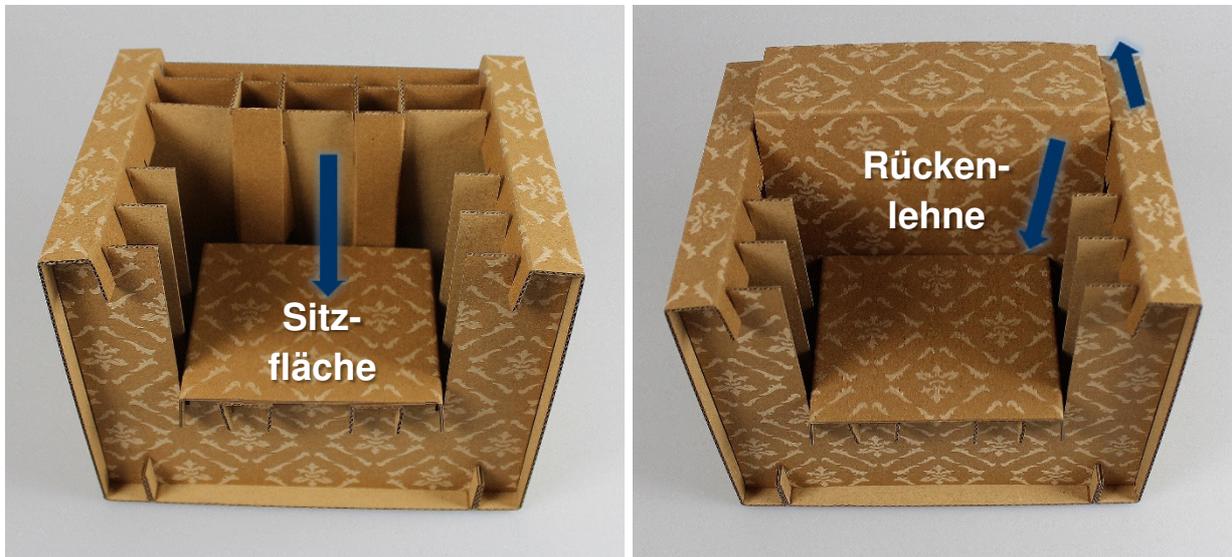

Zuletzt werden die Armlehnen in den Sessel eingefügt.



## → Sessel aus Pappkarton

So sieht schließlich der fertige Sessel aus Pappkarton aus. Sie können ihn nun für beliebige Zwecke verwenden. Trotec wünscht Ihnen viel Freude damit.

